



Icehaus
www.icehaus.com.mx

Nombre del proyecto: _____
Locación: _____
Item #: _____ Cant: _____
Modelo #: _____

Modelo:
RVI-400

Refrigerador de puerta sólida

1 puerta sólida - 12.6 ft³



Características y beneficios

Estructura fuerte y duradera

- Refrigerador de puerta sólida en acero inoxidable.
- Cubierta de acero con recubrimiento de pintura negra.

Temperatura

- Rango de temperatura de -2~8°C

Funciones de fácil manejo

- Revestimiento interior HIPS.
- Control de temperatura eléctrico.
- Descongelamiento automático.
- Sin luz interior.
- Chapa con llave para mayor seguridad.
- Ruedas para mejor movilidad.
- Refrigeración estática con ventilador.

Refrigerante R600A.



Certificaciones



| Puertas | Parrillas | HP | AMPS | Peso bruto | Dimensiones | | |
|---------|-----------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Frente | Fondo | Altura |
| 1 | 4 | 1 HP | 3.6 | 172 Lb (78 Kg) | 23.6" (600 mm) | 23.0" (585 mm) | 72.8" (1,850 mm) |

Comentarios:

Disponibilidad:


Modelo:
RVI-400

Refrigerador de puerta sólida

1 puerta sólida - 12.6 ft³



Vista Frontal

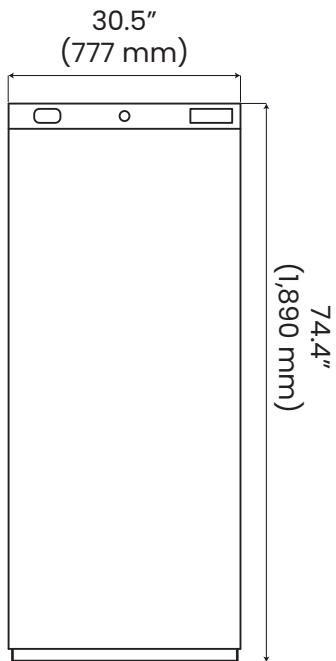

Especificaciones Eléctricas

| | |
|------------------|----------------------|
| Voltaje | 115 V / 60 Hz / 1 Ph |
| Tipo de conector | NEMA 5-15P |
| Refrigerante | R600A |

Dimensiones

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Capacidad - cu. ft. | 12.6 ft ³ (357 litros) |
| Peso neto - Lbs. | 152.1 Lbs. (69 Kg) |

Dimensiones del empaque

| | |
|-------------|--|
| Dimensiones | F 24.8" (630 mm) F 24.8" (630 mm) A 77.6" (1,970 mm) |
|-------------|--|

Vista lateral

