



## Lavavajillas de Arrastre

LAVAJILLA DE ARRASTRE CON ENTRADA DE CESTAS POR LA IZQUIERDA  
LAVAJILLA DE ARRASTRE CON ENTRADA DE CESTAS POR LA DERECHA

### CONSTRUCCION

Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.  
Puertas de doble pared en acero inoxidable con apertura ascendente.  
(4) brazos de lavado superiores e inferiores en acero inoxidable, fácilmente desmontables, con un tapón en cada rama que permite el acceso para limpiar su interior.  
Calderín de enjuague en acero inoxidable con aislamiento térmico.  
Toberas de enjuague en acero inoxidable fácilmente desmontables y extraíbles.  
Bandejas filtro de la tina en acero inoxidable, de fácil acceso/extracción para su limpieza.  
Potente sistema de arrastre de cestas en acero inoxidable.  
Protección IPX4.  
Reciben cestas de 500 x 500 mm.

### PERFORMANCE

Control electrónico de temperatura con visores digitales para la tina y el calderín.  
Temperatura de lavado: 60 °C.  
Temperatura de enjuague: 85 °C a 90 °C.  
Termostato de seguridad.  
Variador de frecuencia para regulación de velocidades.  
Regulador de presión para control de caudal.  
Pulsador de emergencia incorporado.  
Filtro de seguridad para aspiración de bomba.  
Electroválvula situada en un lateral (no es necesario retirar paneles para conectar la máquina).  
Cuadro eléctrico previsto para conectar fácilmente dosificadores de detergentes líquidos y sólidos, abrillantador, micros de fin de carrera, pulsador de emergencia.  
Consumo de agua: 210 litros/hora.



EASY-120 L CW




MODELO	CESTAS / HORA	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA		DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
			kW	AMPS.	Frente	Fondo	Altura	kg	m³
<b>LAVAJILLA DE ARRASTRE CON ENTRADA DE CESTAS POR LA IZQUIERDA</b>									
EASY-120 L CW	120	220V. - 3+TF - 50/60Hz.	37.2	98.1	1180	779	1575	220	2.8
<b>LAVAJILLA DE ARRASTRE CON ENTRADA DE CESTAS POR LA DERECHA</b>									
EASY-120 R CW	120	220V. - 3+TF - 50/60Hz.	37.2	98.1	1180	779	1575	220	2.8

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA.

## Lavavajillas de Arrastre

LAVAJILLA DE ARRASTRE CON ENTRADA DE CESTAS POR LA IZQUIERDA  
LAVAJILLA DE ARRASTRE CON ENTRADA DE CESTAS POR LA DERECHA

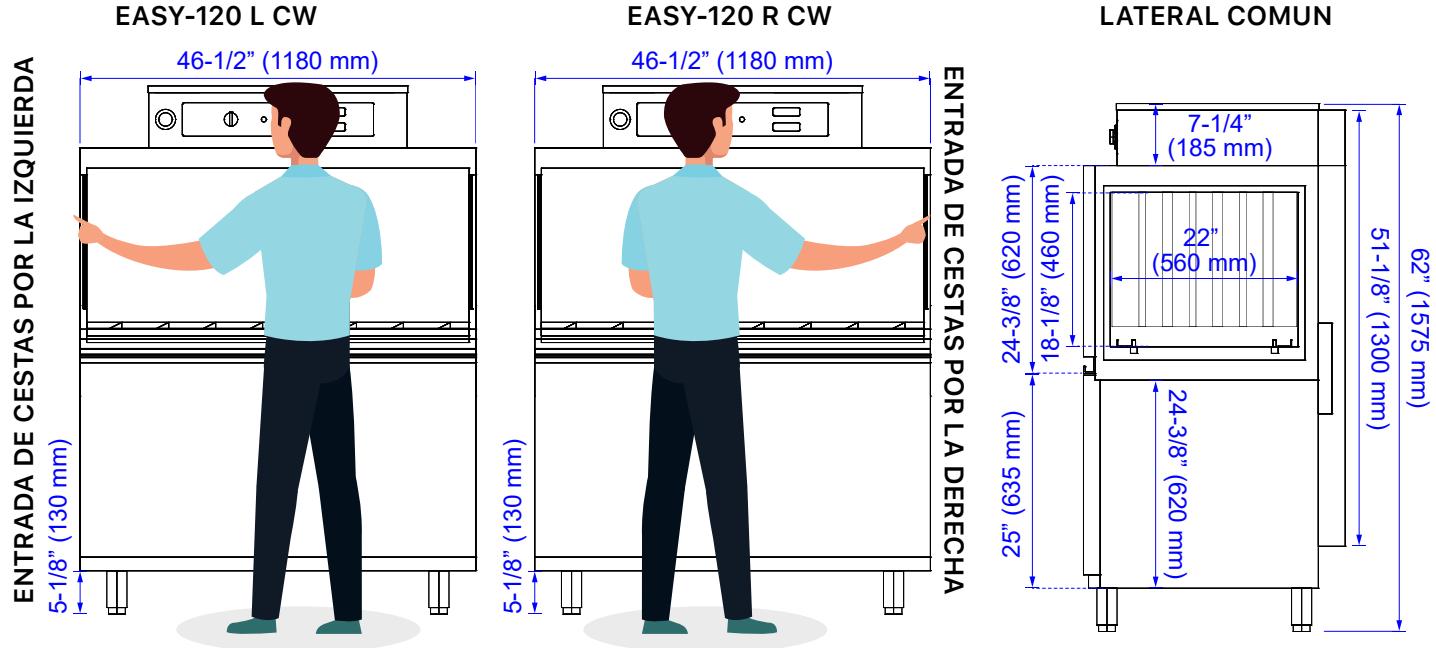

**UNA VEZ FINCADO EL PEDIDO, NO SE ACEPTAN CAMBIOS, SIN EXCEPCION ALGUNA.  
VERIFIQUE LA DIRECCION DE CARGA DE CESTAS REQUERIDA.**

MODELO	EASY-120 L CW	EASY-120 R CW
<b>CONEXION ELECTRICA</b>		
Voltaje - Frecuencia	220V. - 3+TF - 50/60Hz.	
Potencia (kW)	37.2	
Amperaje	98.1	
Enchufe Eléctrico	Tipo F (no incluye cable ni clavija)	
Longitud del cable (m)	2.4	
Manguera para agua	3/4"	
<b>TINA</b>		
Capacidad (Litros)	50	
Potencia Calentamiento (kW)	9.0	
Bomba de Lavado (kW)	1.2 (2)	
<b>CALDERIN</b>		
Capacidad (Litros)	21.0	
Potencia Calentamiento (kW)	27.0	
<b>CONSUMO DE AGUA</b>		
Litros / Hora	210	
<b>DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)</b>		
Frente	1530	
Fondo	955	
Altura	1950	

## REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- INSTALACION:** para garantizar el correcto funcionamiento del equipo y la temperatura de trabajo óptima, la instalación (interconexión, calibración, puesta en marcha, realización de pruebas funcionales, capacitación técnica al personal operario: uso y mantenimiento) deberá ser realizada por parte de personal técnico autorizado/certificado de ONNERA MEXICO.
- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 220V., compatible con la clavija "Tipo F".
- EXCEPCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

