

# PROTEK

## FREIDORA A GAS 5 L

### FRP-5G

- Tamaño Y Potencia Versátil
- Construido En Acero Inoxidable
- Canastilla En Acero Niquelado
- Perilla Heavy Duty
- Práctico Tamaño



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Dimensiones con empaque

Profundidad:	575 mm
Ancho:	330 mm
Alto:	500 mm

### Dimensiones sin empaque

Profundidad:	557 mm
Ancho:	286 mm
Alto:	474 mm

### Materiales

Canastilla de la freidora:	Acero niquelado
Quemadores:	Hierro vaciado
Material externo:	Acero inoxidable 201
Material interno:	Acero aluminizado / Acero galvanizado

### Datos de rendimiento de cocción

Tipo de gas:	LP con opción a natural
Potencia BTU'S:	20,000
Consumo M3/hr:	0.53 (NG) / 0.23 (LPG)

### Presión de gas

Presión de trabajo:	NG: 4in/wc LP: 10in/wc
---------------------	---------------------------

### Accesorios


Tipo de quemador:	Quemador comercial hierro
Perilla:	Aleación de zinc / Uso rudo
Espreas:	Juego de espreas para gas natural

### Datos logísticos:

Peso bruto:	12.6 kg
Peso neto:	11.2 kg


\*Las imágenes son representativas\*

## PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

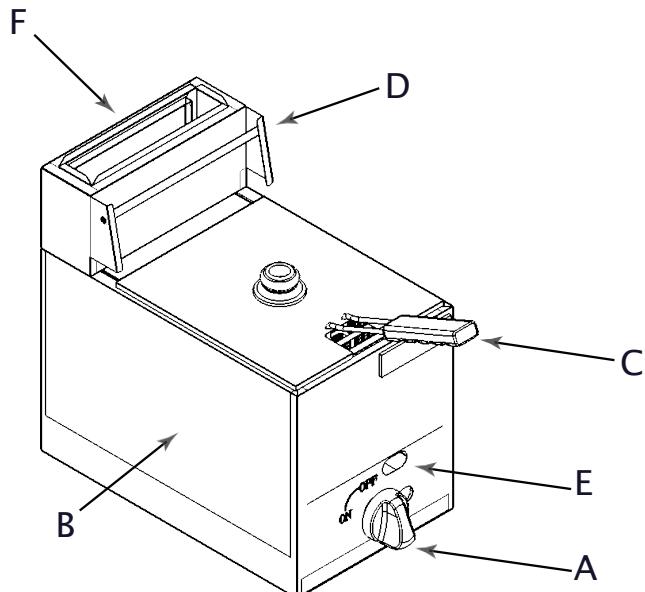


- A. Perilla ergonómica de uso rudo
- B. Contenedor para aceite
- C. Canastilla
- D. Soporte para canastilla
- E. Tornillo de ajuste para piloto
- F. Salida de calor

FRONTAL



286 mm

LATERAL

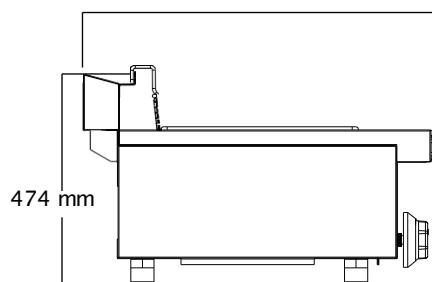

557 mm

474 mm