

Modelo:  
RBB-2P-SS-02

## Refrigerador bajo barra

2 puertas sólidas - 15 ft³



### Características y beneficios

#### Estructura fuerte y duradera

- Estructura interior y exterior de acero inoxidable.
- Lámina de aluminio en la parte posterior.

#### Temperatura

- Rango de temperatura de 32°~40°F (0°~4°C).

#### Beneficios

- Puertas con cierre automático con apertura a 90°.
- Estantes ajustables recubiertos de PVC de alta resistencia.
- Fácil acceso al condensador para mantenimiento y limpieza.
- Temperatura ajustable para calibración y punto de descongelación.

**Ruedas con freno pre-instaladas.**

**Refrigerante R290.**



### Certificaciones



| Puertas | Parrillas | HP<br>(del compresor) | AMPS | Peso neto             | Dimensiones (pulgadas) |                   |                   |
|---------|-----------|-----------------------|------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|         |           |                       |      |                       | Fronte                 | Fondo             | Altura            |
| 2       | 2         | 1/3                   | 2.9  | 253.5 Lbs<br>(115 Kg) | 60.1"<br>(1529 mm)     | 29.5"<br>(750 mm) | 35.2"<br>(895 mm) |

Comentarios:

Disponibilidad:

Modelo:  
RBB-2P-SS-02


## Refrigerador bajo barra

2 puertas sólidas - 15 ft<sup>3</sup>




### Vistas

#### Vista frontal

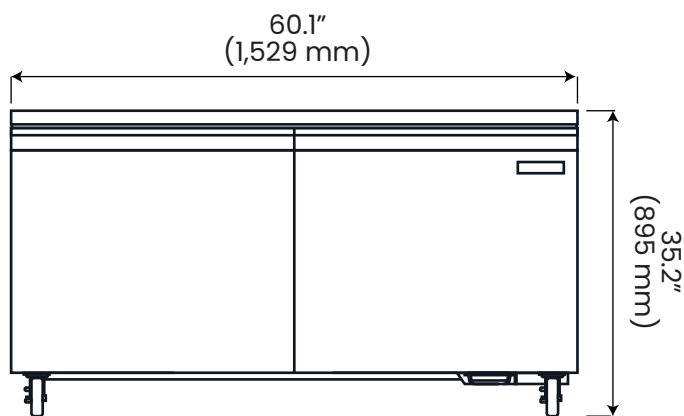

#### Vista lateral

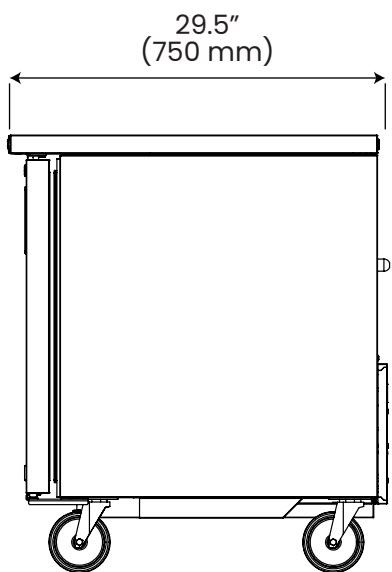

### Especificaciones

#### Especificaciones eléctricas

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Voltaje          | 115 V / 60 Hz / 1 Ph |
| Tipo de conector | NEMA 5-15P           |
| Refrigerante     | R290                 |

#### Especificaciones del producto

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Capacidad  | 15 ft <sup>3</sup> (425 litros) |
| Peso bruto | 313 Lb (142 Kg)                 |

#### Dimensiones del empaque

|             |   |
|-------------|---|
| Dimensiones | F 62.9" (1600 mm)<br>F 32.2" (820 mm)<br>A 38.5" (980 mm) |
|-------------|---|