



“¡MEJORAMOS LA COCINA!”

# Contra barra con puertas de cristal

## Características estándar

- Exterior e interior de acero inoxidable
- Control electrónico digital
- Mantiene temperaturas entre 0.5°C – 4°C
- Refrigerante R290
- Unidad de compresor deslizable para fácil mantenimiento.
- Luces interiores LED
- Cerradura(s) de puerta estándar
- Parrillas preinstaladas con revestimiento plastificado.
- Ruedas preinstaladas
- Puertas de cierre automático con función de permanecer abierta.

MODELO:

MBB48GGR / MBB59GGR  
MBB69GGR / MBB90GGR



MBB48GGR



MBB59GGR



MBB90GGR



MBB69GGR

Para obtener los mejores resultados de conservación de alimentos, recomendamos configurar el refrigerador entre 0 °C y 3 °C.

1. . ¡No olvide dejar espacio para que la unidad respire!
2. . Limpie el condensador con frecuencia para que la unidad tenga más aire fresco.



2 AÑOS DE GARANTÍA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA.

\*ATOSA mejora continuamente sus productos: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



REV. 05/23




“¡MEJORAMOS LA COCINA!”

## ESPECIFICACIONES

Modelo	Puertas	(P <sup>3</sup> )	Parrillas	Ruedas (Pulgada)	AMP	Voltaje (V/Hz/F)	CF	Refrigerante	Dimensiones Exteriores	Neto (Kg)	Bruto (Kg)
MBB48GGR	2	12.9	4	2	2.3	115/60/1	1/7	R290	1.21×0.71×1.01m	214	262
MBB59GGR	2	17.3	4	2	2.3	115/60/1	1/7	R290	1.46×0.71×1.01m	236	284
MBB69GGR	2	21.5	4	2	2.3	115/60/1	1/7	R290	1.78×0.71×1.01m	260	317
MBB90GGR	3	30.1	6	2	2.8	115/60/1	1/5	R290	2.26×0.71×1.01m	317	392

## VISTA

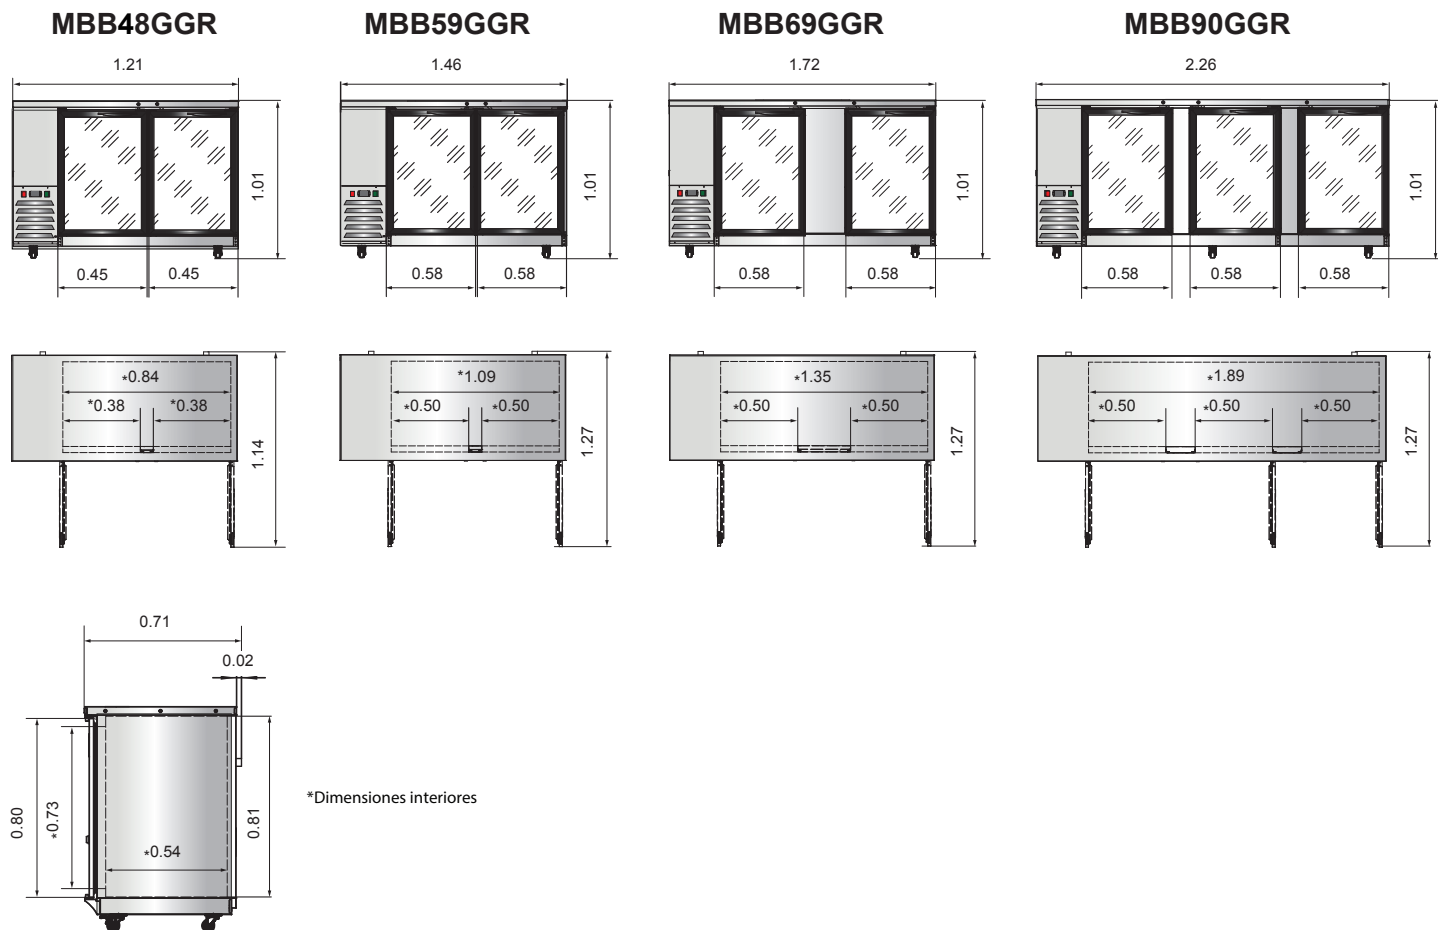

Parrillas plastificadas

Cerradura de la puerta

Control de temperatura

