



“¡MEJORAMOS LA COCINA!”

VITRINAS REFRIGERADAS DE MOSTRADOR CURVAS

Características estándar

- Vitrina refrigerada de mostrador curva.
- Frente de doble cristal curvo.
- Laterales de cristal.
- Estructura inferior fabricada en a.inox. 430.
- Exterior en acero tipo 304.
- 2 puertas corredizas de cristal.
- 2 repisas de alambazón.
- Iluminación LED.
- Enfriamiento por aire forzado.
- Deshielo automático y manual.
- 1 condensador dinámico.
- 1 compresor 1/6 HP con refrigerante R290 ecológico.
- 1 control digital de temperatura.
- Rango de temperatura de 2 a 5 °C.
- 4 niveladores de altura.
- Certificados NSF, UL, CSA & NOM.

Para obtener los mejores resultados de conservación de alimentos, recomendamos configurar su refrigerador entre 2°C y 5°C.

1. ¡No olvide dejar espacio para que la unidad respire!
2. Limpie el condensador con frecuencia para que la unidad tenga más aire fresco.



2 AÑOS DE GARANTÍA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA.


*ATOSA mejora continuamente sus productos: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MODELO:

CRDC-35 / CRDC-46



CRDC-35

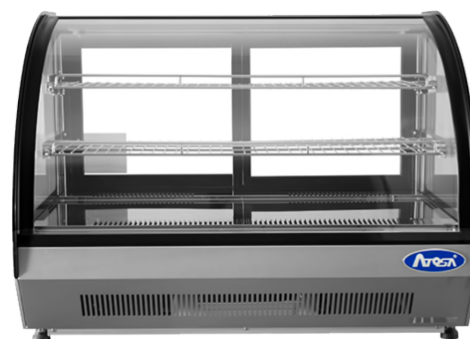

CRDC-46



REV. 09/24




“¡MEJORAMOS LA COCINA!”

ESPECIFICACIONES


Models	Puertas	(P ³)	Estantes	AMP	Voltaje (V/Hz/Ph)	CF	Refrigerante	Dimensión exterior (metros)	Peso (Kg)
CRDC-35	2	3.5	2	2	115/60/1	1/5	R290	0.70×0.56×0.68	63
CRDC-46	2	4.6	2	2	115/60/1	1/5	R290	0.90×0.56×0.68	70

VISTA

CRDC-35

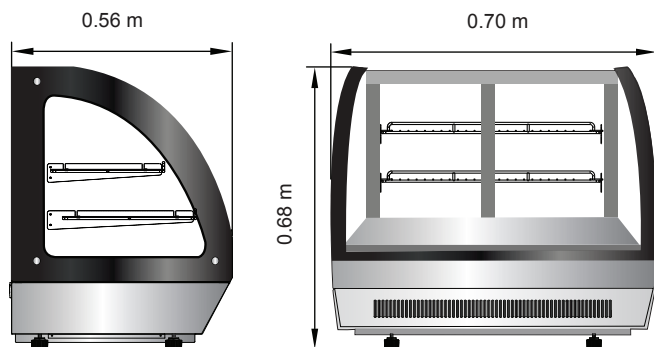

CRDC-46

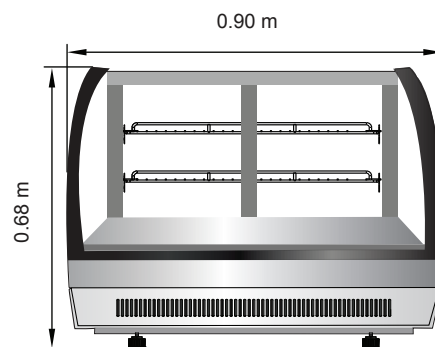

LUZ LED

