



“¡MEJORAMOS LA COCINA!”

VITRINAS REFRIGERADAS DE MOSTRADOR RÉCTANGULARES

Características estándar

- Vitrina refrigerada de mostrador rectangular.
- Frente de doble cristal rectangular.
- Laterales de cristal.
- Estructura inferior fabricada en a.inox. 430.
- Exterior en acero tipo 304.
- 2 puertas corredizas de cristal.
- 2 repisas de alambazón.
- Iluminación LED.
- Enfriamiento por aire forzado.
- Deshielo automático y manual.
- 1 condensador dinámico.
- 1 compresor 1/5 HP con refrigerante R290 ecológico.
- 1 control digital de temperatura.
- Rango de temperatura de 2 a 5 °C.
- 4 niveladores de altura
- Certificados NSF, UL, CSA & NOM.
- 115 V / 60 Hz.

Para obtener los mejores resultados de conservación de alimentos, recomendamos configurar su refrigerador entre 2°C a 5 °C

1. ¡No olvide dejar espacio para que la unidad respire!
2. Limpie el condensador con frecuencia para que la unidad tenga más aire fresco.



2 AÑOS DE GARANTÍA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA.


*ATOSA mejora continuamente sus productos: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MODELO:

CRDS-42 / CRDS-56



CRDS-42

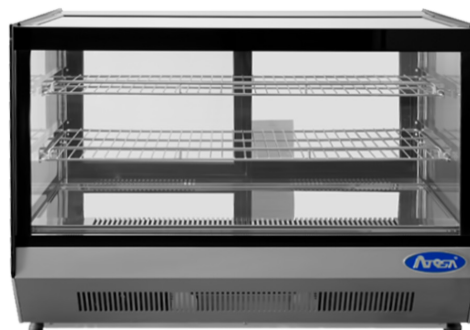

CRDS-56



REV. 09/24




“¡MEJORAMOS LA COCINA!”

SPECIFICATIONS


Models	Puertas	(P³)	Estantes	AMP	Voltaje (V/Hz/Ph)	CF	Refrigerante	Dimensión exterior (metros)	Peso (Kg)
CRDS-42	2	4.2	2	2	115/60/1	1/5	R290	0.70×0.56×0.67	65
CRDS-56	2	5.6	2	2	115/60/1	1/5	R290	0.90×0.56×0.67	75

PLAN VIEW

CRDS-42

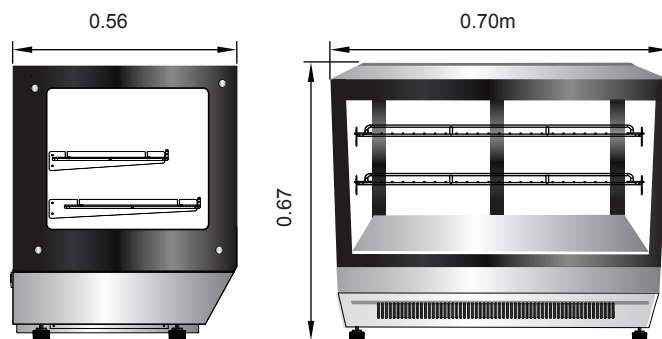

CRDS-56

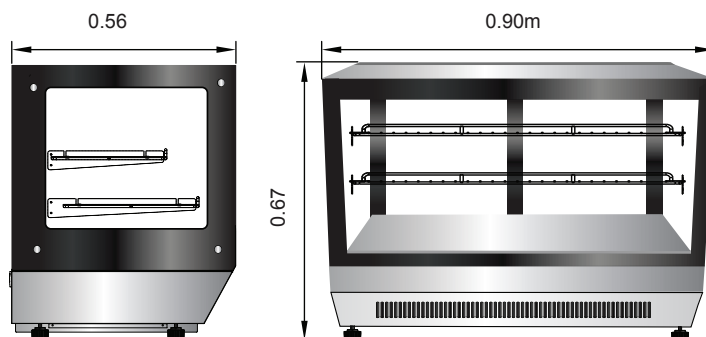

LUCES LED

